



JACKBOARD® Installation Box

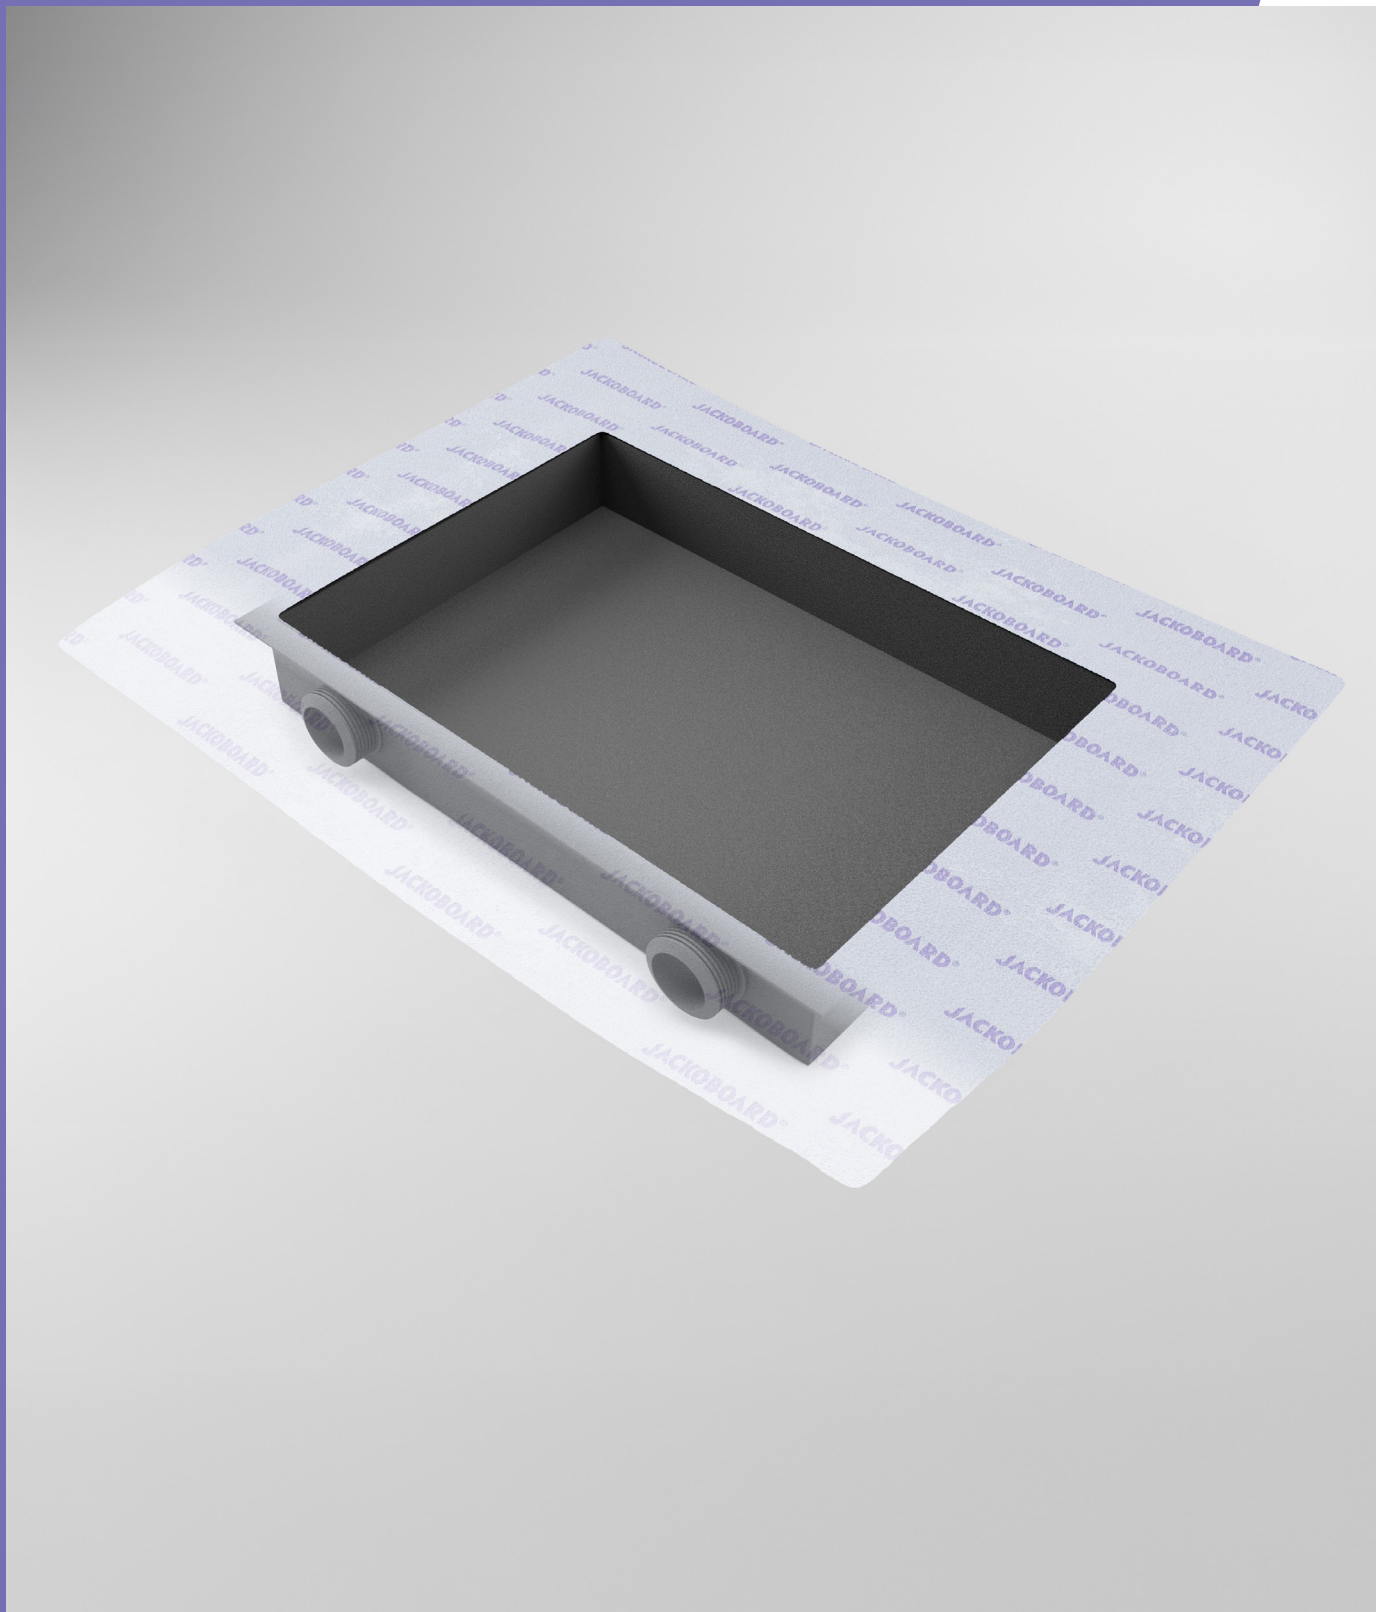

JACKOBOARD® Installation Box – systeemcomponenten

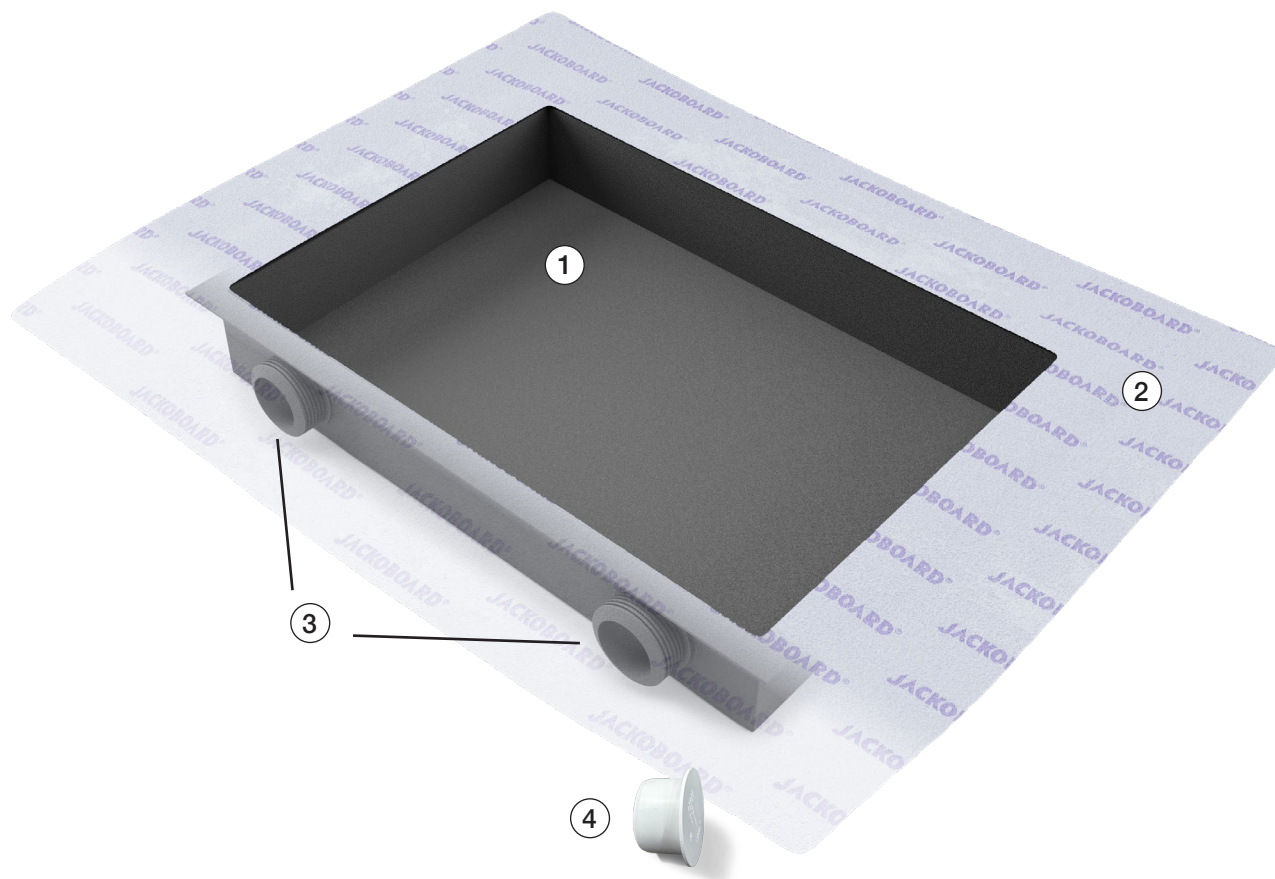


- ① Basiselement (afm. zonder frame ca. 465 x 325, hoogte ca. 102 mm)
- ② Afdichtmanchet
- ③ Buismoffen (geschikt voor DN 50 afvoerbuizen)
- ④ Mofstop DN 50


Algemene instructies

De JACKOBOARD® Installation Box is geschikt als toebehoren in combinatie met doucheafvoeren van traditionele douchebakken van bijv. acryl, mineraal gietwerk of geëmailleerd staal.


Hij is niet geschikt voor vloerafvoersystemen in combinatie met de JACKOBOARD® Aqua douche-elementen.

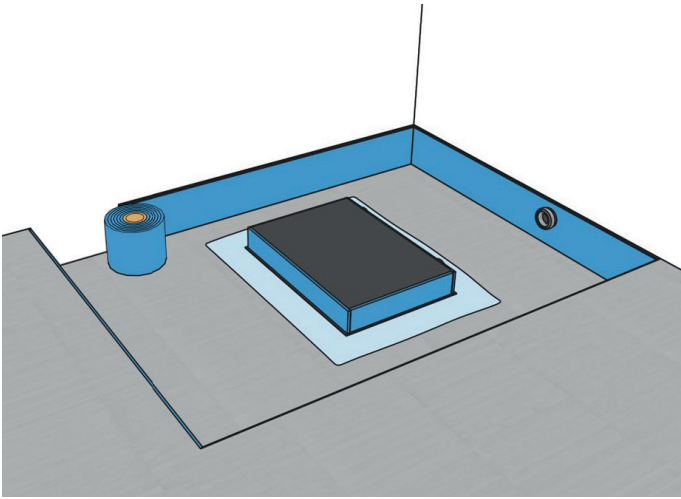

1) Aan de zijkanten van de uitsparing in de ondervloer en de Installation Box worden als uitzetvoeg zelfklevende randisolatiestrips aangebracht. De Installation Box wordt hiervoor omgedraaid.

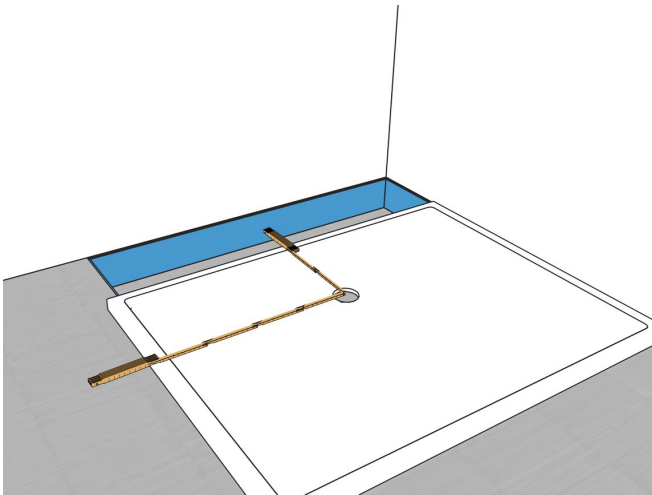


2) Aan het douche-element wordt de afvoerpositie gemeten.

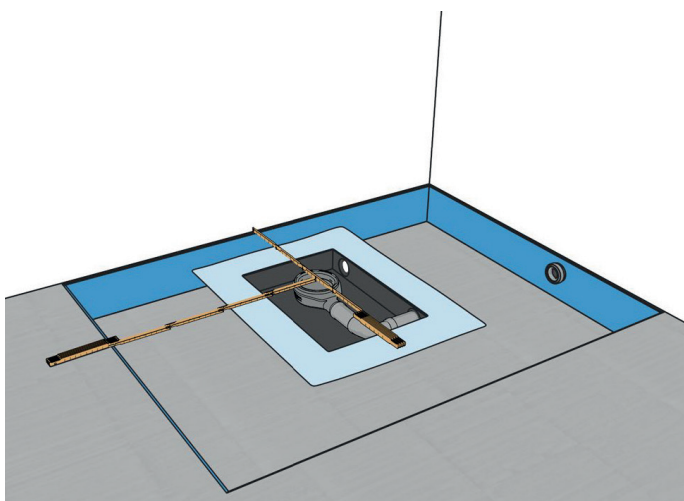


3) De Installation Box wordt passend bij het douche-element in de uitsparing in de ondervloer op de juiste plaats gepositioneerd. Voor het precies positioneren wordt de vloerafvoer samen met de HT-buizen/HT-bochten (DN 50) in de Installation Box geplaatst.


4) De Installation Box kan met XPS onderbouwelementen of XPS reststukken op de correcte hoogte worden ingesteld. De hoogtecompensatie moet zodanig worden gekozen dat de bovenkant van de Installation Box op dezelfde hoogte van de ondervloer ligt. De bevestiging van de Installation Box resp. van de XPS onderbouwelementen op de ondergrond gebeurt door het volledig verlijmen met tegellijm.

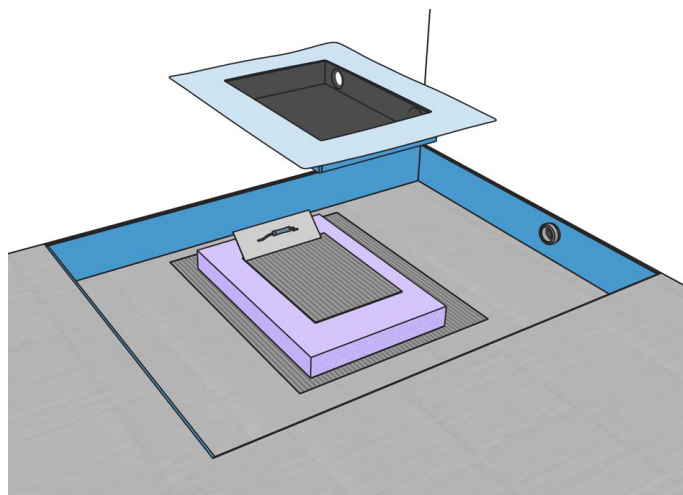


5) De Installation Box wordt met de waterpas horizontaal uitgelijnd.

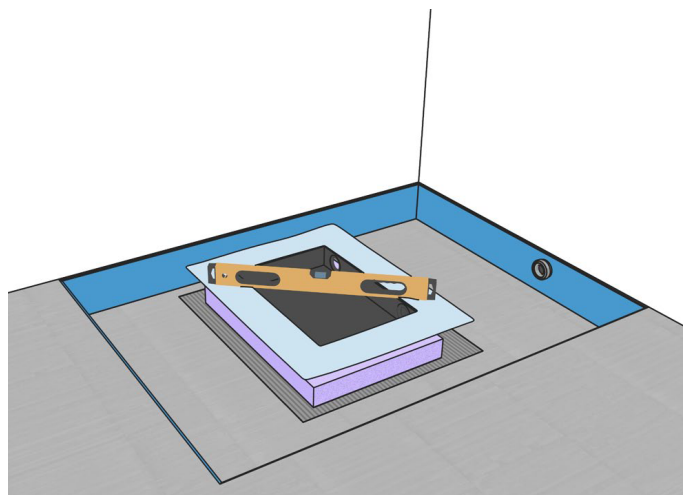


6) De afvoer wordt op de ter plaatse beschikbare afvoerbuīs aangesloten. De aansluiting gebeurt met een HT-bocht en een HT-buīs (DN50) die hierbij door de buīsmof van de Installatiebox wordt geduwd. Er vindt een dichtheidscontrole plaats.

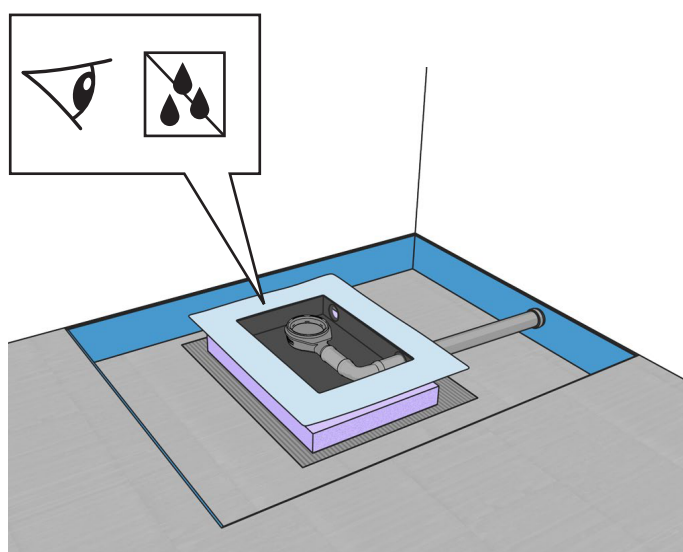


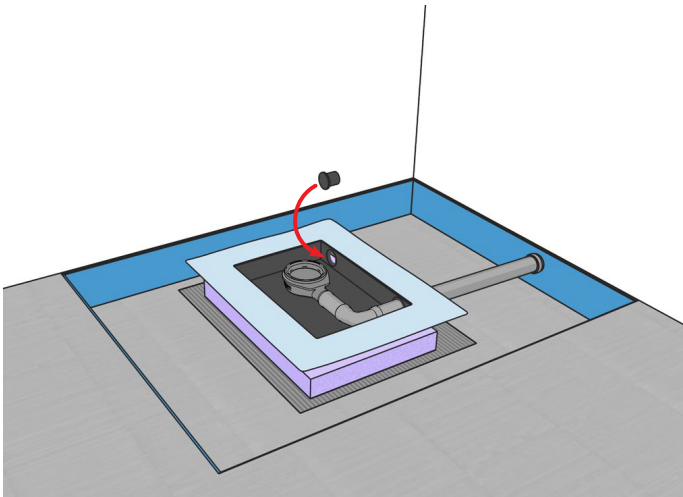

7) De 2e opening van de Installation Box moet waterdicht worden afgesloten. Hiervoor wordt de bij het systeem behorende mofstop van binnen op de afdichtmanchet tot aan de aanslag ingeschoven.

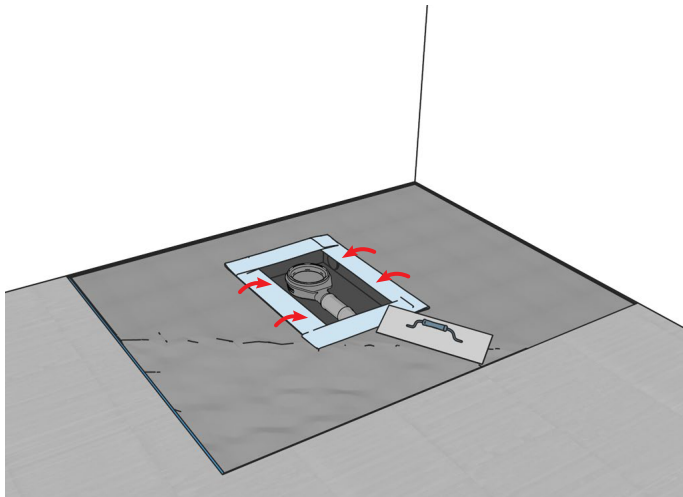


8) De afdichtmanchet van de Installation Box wordt omhooggeklapt en bevestigd. Daarna wordt de uitsparing van de ondervloer met een uitvlakmortel tot aan de bovenkant van de Installation Box en de ondervloer gevuld en effen afgetrokken.

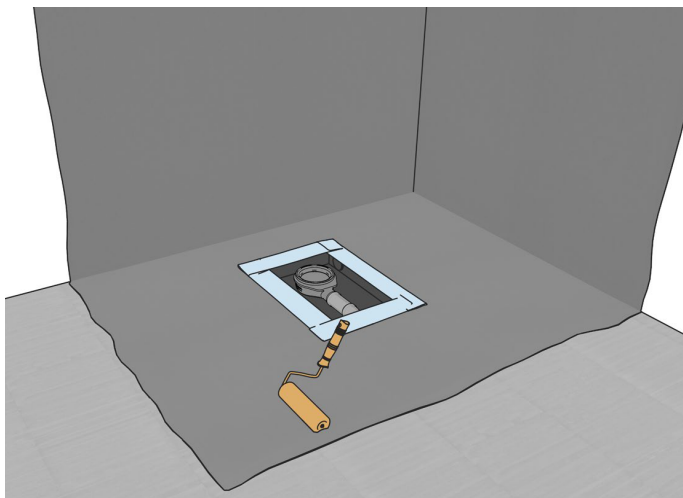


9) Als de uitvlakmortel is uitgehard, wordt een vloeibaar te verwerken afdichting conform DIN 18534 over het hele oppervlak in het vloer- en muurgedeelte van de douche aangebracht.

10) Vervolgens wordt de afdichtmanchet van de Installation Box naar buiten geklapt en in de nog vloeibare afdichting geplaatst. Daarna wordt op de afdichtmanchet een 2e keer vloeibare afdichting aangebracht, evt. ook de rest van de vloeibare afdichting. Neem hiervoor de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de vloeibare afdichting in acht.

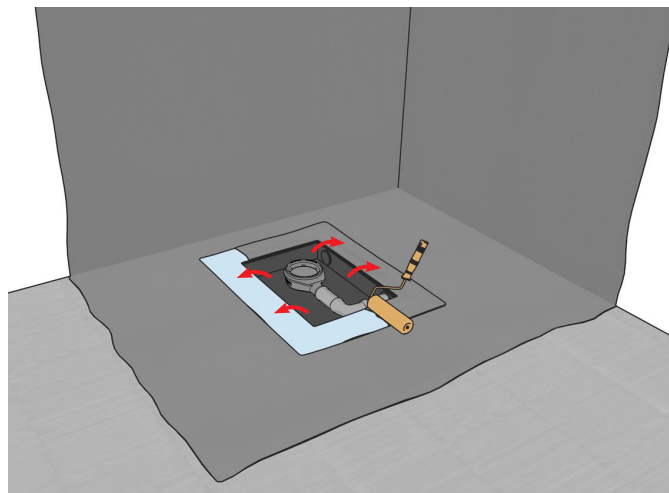

11) De douche is voor de installatie van een douchebak van acryl, mineraal gietwerk of geëmailleerd staal voorbereid.

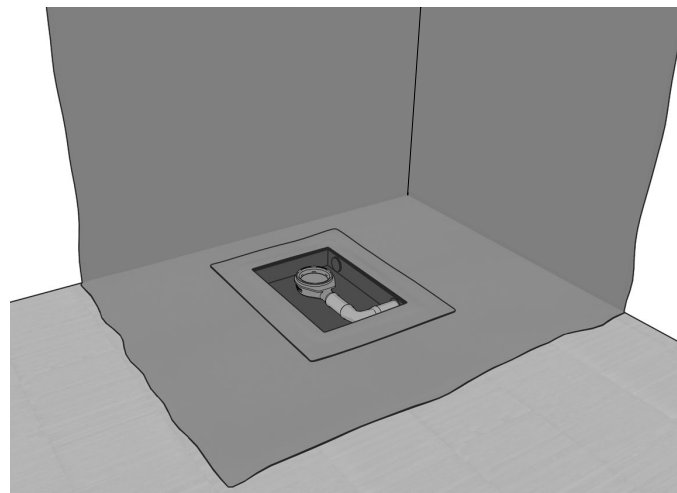

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

