



Doorsnede - berijdbaar omkeerdak met betonplaten op verhoogde dragers

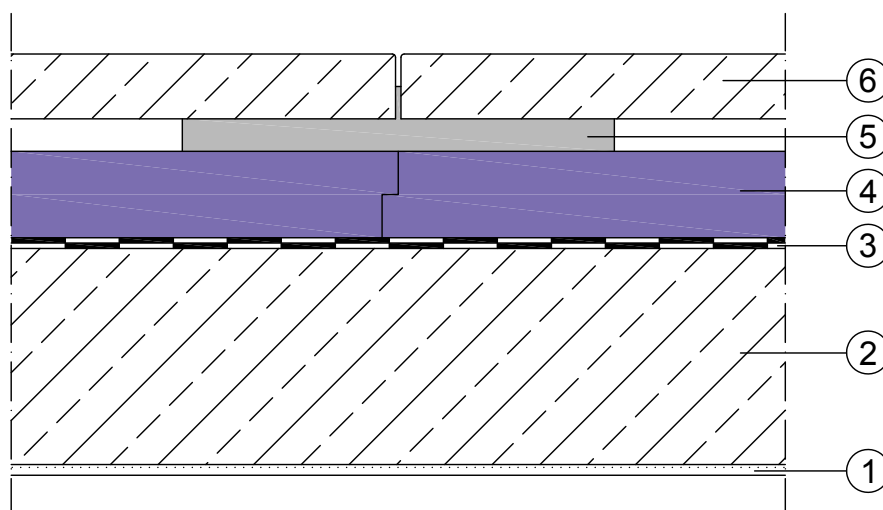

- ① Binnenpleisterwerk
- ② Gewapend betonnen vloer
- ③ Vlakke afdichting
- ④ JACKODUR® KF 500/700 Standard SF
- ⑤ Met rubber beklede draagplaat als verhoogde drager
- ⑥ Betonplaat

Systeem	DAK	Opmerking: De gegevens in deze tekening zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.	 www.iackon-insulation.com
Datum	08/2018		
Detail	03-011		